
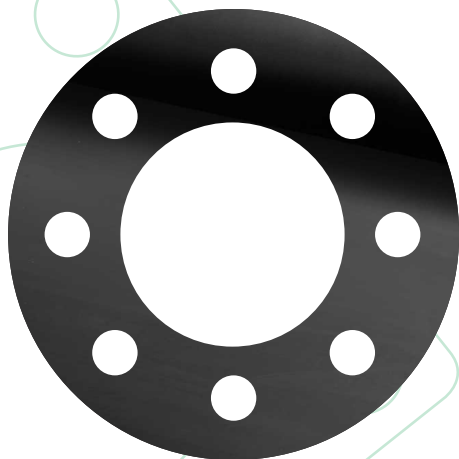


# Pryž EPDM

PRYŽOVÉ TĚSNÍCÍ DESKY



## VYUŽITÍ

- velmi dobré fyzikální vlastnosti
- odolný vůči atmosferickým vlivům, ozónovému stárnutí, UV
- odolnost chemikáliím, vysokým teplotám, alkáliím a alkoholům
- nízká odolnost proti ropným látkám

## SLOŽENÍ

- Ethylen - propylen - dienový kaučuk

## PRODUKTY

- role š.1200mm - tl.1mm - 12mm
- s plátnem, bez plátna
- přírubová těsnění dle ČSN, EN, DIN, ASME
- těsnění dle výkresu nebo vzoru (včetně děr pro šrouby)

## TECHNICKÁ DATA

Hustota		1,22 g/cm <sup>3</sup>
Tvrdost		60° Sh A +/- 5
Teplota		- 40°C až 125°C (krátkodobě 140°C)
Barva		černá
Tažnost		400%
Pevnost v tahu		10 MPa