
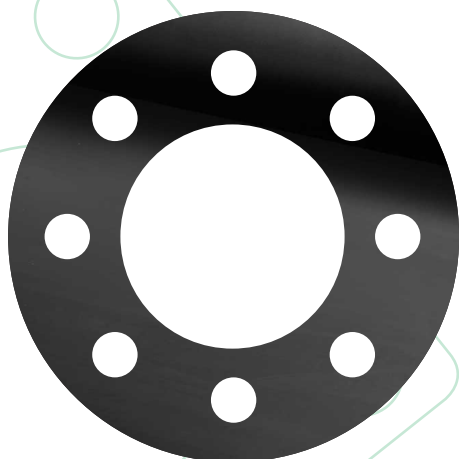


Pryž FKM (Viton)

PRYŽOVÉ TĚSNÍCÍ DESKY



VYUŽITÍ

- pro vysoce náročné podmínky
- vysoce agresivní chemikálie
- aromatické a alifatické uhlovodíky, lubrifikanty a oleje
- odolnost vysoké teplotě a otevřenému ohni
- odolný slunečnímu záření a ozonu

SLOŽENÍ

- Fluorkaučuk

PRODUKTY

- role š.1200mm - tl.1mm - 10mm
- bez plátna
- přírubová těsnění dle ČSN, EN, DIN, ASME
- těsnění dle výkresu nebo vzoru (včetně děr pro šrouby)

TECHNICKÁ DATA

Hustota		1,9 g/cm ³
Tvrdost		75° Sh A +/- 5
Teplota		- 20°C až 240°C
Barva		černá
Tažnost		165%
Pevnost v tahu		4,0 MPa