
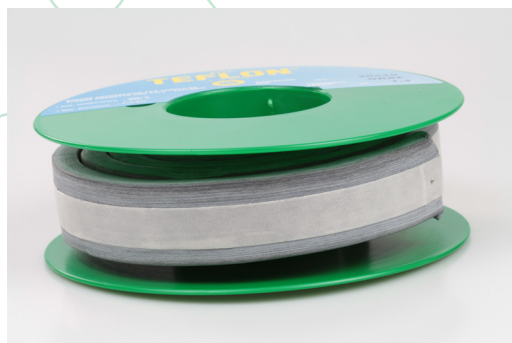


TEXIM® ePTFE TAPE GRAPHITE

PŘÍRUBOVÉ TĚSNÍCÍ PÁSKY



SLOŽENÍ

- 85% P.T.F.E. DUPONT + 15% GRAFIT

VYUŽITÍ

- vhodné pro těsnění průřezů (mantloch)
- při správné kombinaci šířka-tloušťka zajišťuje bezpečné utěsnění i u komponent s vyšší nerovností
- odolné proti stárnutí a je nekontaminující, nesráží se
- vhodné pro všechny typy průmyslu (chemický, petrochemický, energetiku, farmaceutický, prádelny atd.)

PRODUKTY

- balení 5 - 10m dle rozměru
 | 10x3 | 10x5 | 12x4 | 14x5 | 15x10 | 17x6 | 20x3 | 20x5 | 20x7
 | **20x10** | 20x3 | 22x5 | 25x3 | 25x5 | 25x7 | **25x10** | 28x5 | 30x3
 | 30x5 | 40x5 | **30x10**

CERTIFIKACE

TÜV NORM TRD 401 "C"

TECHNICKÁ DATA

Rozsah pH		0 - 14
Max. doporučená teplota	°C	-200 až +280 (krátkodobě +315)
Max. doporučený tlak	bar	210



Rozměr průřezu	Doporučený rozměr pásky
420 x 320	30 x 10
420 x 320	25 x 10
410 x 310	30 x 10
410 x 310	25 x 10
400 x 300	30 x 10
400 x 300	25 x 10
400 x 300	20 x 10
390 x 290	30 x 10
390 x 290	25 x 10
390 x 290	20 x 10
380 x 280	30 x 10
380 x 280	25 x 10
370 x 270	30 x 10
370 x 270	25 x 10
350 x 300	30 x 10
350 x 300	25 x 10
300 x 250	30 x 10
300 x 250	25 x 10
350 x 280	30 x 10
320 x 220	25 x 10
310 x 210	25 x 10
270 x 200	30 x 10
270 x 200	25 x 10
270 x 200	20 x 10
245 x 200	25 x 10
210 x 160	25 x 7
210 x 160	20 x 7
190 x 155	20 x 10
190 x 150	25 x 7
190 x 135	20 x 7
190 x 135	15 x 10

Rozměr průřezu	Doporučený rozměr pásky
190 x 140	20 x 7
145 x 105	20 x 7
140 x 105	20 x 7
140 x 105	15 x 10
140 x 90	20 x 7
140 x 100	15 x 10
120 x 105	15 x 10
120 x 100	15 x 10
120 x 95	15 x 10
120 x 90	15 x 10
120 x 80	15 x 10
110 x 100	15 x 10
105 x 85	15 x 10
100 x 80	15 x 10
100 x 70	15 x 10
125 x 95	10 x 5
110 x 80	10 x 5
90 x 70	10 x 5